


Beépítés:

A kád saját szintező lábszerkezetére. Ez a garancia alapfeltétele. Továbbá nem ajánlott a kád felső peremére történő ráburkolás. A kád kiemelhetősége biztosított kell hogy legyen. Ezen beépítési szabályok figyelmen kívül hagyásával, a termék a garanciáját elveszíti!

Beépítés:

Saját lábszerkezetére, előlappal szerelve, vagy előlről és oldalról falazással, hidegburkolással történik.


Előlappal külön rendelhető, lásd lent! Amennyiben a kád sarokba kerül beépítésre, abban az esetben burkoláshoz egy hosszú előlapra és egy rövid oldallapra van szükség.

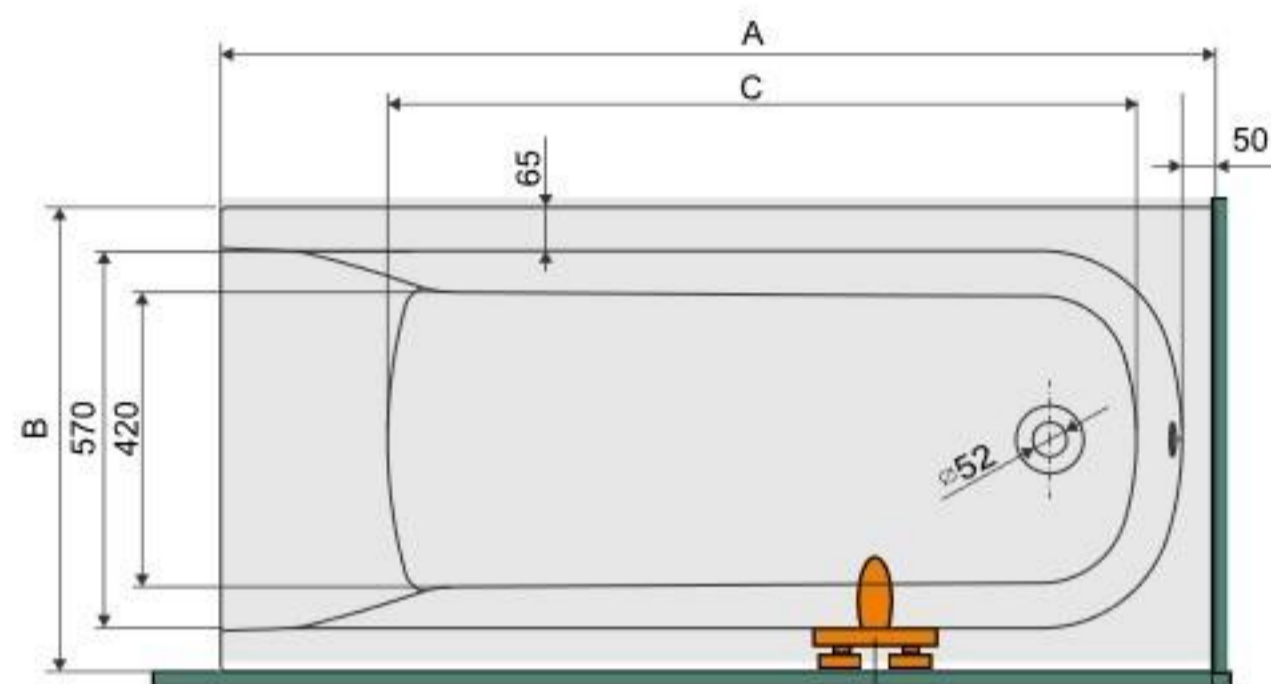


FÜRDŐKÁD

Termék megnevezése	Termék típus	B	A	Csapterlep F
Egyenes kád (150 liter)	WP/GESSA 70x140+STW 001	700	1400	300
Egyenes kád (164 liter)	WP/GESSA 70x150+STW 001	700	1500	300
Egyenes kád (176 liter)	WP/GESSA 70x160+STW 001	700	1600	300
Egyenes kád (190 liter)	WP/GESSA 70x170+STW 001	700	1700	300

OWP/CLa hosszú előlap

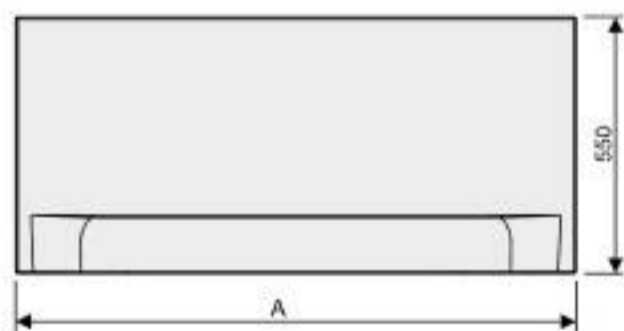

OWP/CLa rövid oldallap

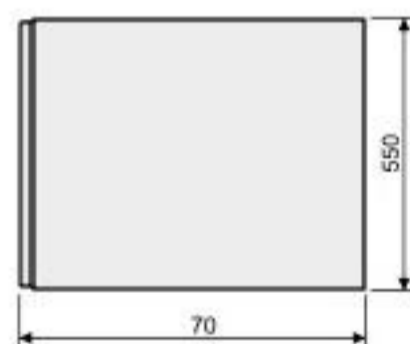

KÁD előlap és oldal lap

Termék típus	A
Hosszú előlapok	
OWP/CLa 140	1400
OWP/CLa 150	1500
OWP/CLa 160	1600
OWP/CLa 170	1700
Rövid oldallap	
OWP/CLa 70	700

Ajánlott szifon

A51CR automata leeresztős kádszifon, króm

Sanplast 661-A0008 automata leeresztős kádszifon, króm